


704 702K2C17

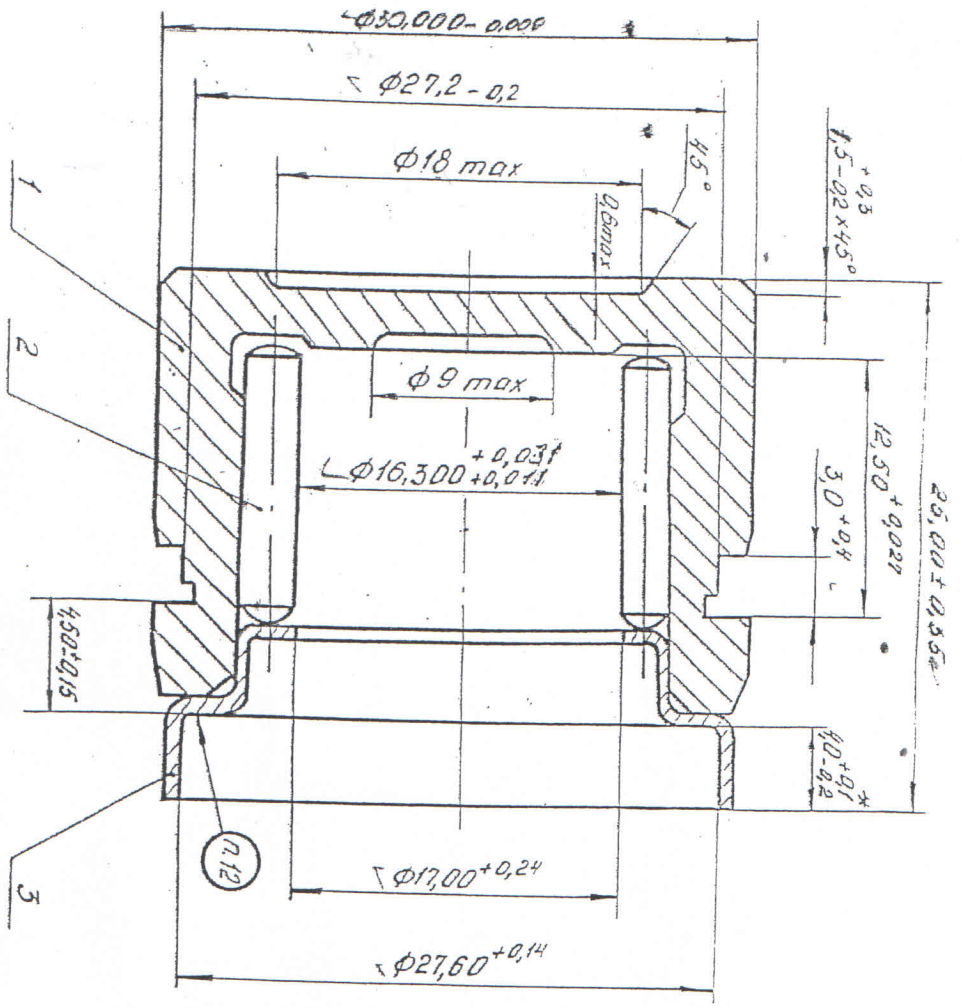

704 702 K2C17

1. Технические требования по ТУ ВНИИП.065-99.
2. Суммарный межкольцевой зазор 0,03н... 0,350 мм.
3. Подшипник комплектовать роликами одной сортировочной группы.
4. При сборке кольца 1-ой группы комплектовать с роликами 1-ой; 2-ой; 3-ей; 4-ой или 5-ой группы. Кольца 2-ой группы с роликами 5-ой; 6-ой; 7-ой; 8-ой или 9-ой группы.
5. Разноразмерность роликов игнорировать по диаметру не более 0,002 мм.
6. Запрещается колпачка приводить до упора.
7. Пробором колпачка от усилия руки не допускается.
8. Допускается местный зазор между торцом кольца и колпачком не более 0,1 мм.
9. Защемление роликов не допускается.
10. * Размер для справок.
11. Для удержания или отсоединения заложить в подшипник на 1/3 высоты использовать ролики нах можно для отвода нагрузки загруженности.
12. Маркировка на детали поз. 3.
Удобный знак в виде горизонтальной чертой.
Диаметр средней окружности расположения знака маркировки 24 мм.
Размеры по высоте знаков 2 мм.
13. Подшипник комплектовать чашечками роликом (2x13,8) мм в количестве 29 штук.